


# 3M™ 産業用イーサネットやわらかケーブルアセンブリ

## 産業用品質と使い勝手を両立


- 編組+アルミテープ最大100m伝送可能なのにやわらかいケーブル
- 小型コネクタとやわらかいケーブルの組み合わせで高い配線自由度を実現
- 堅牢なラッチ、ノイズに強い二重遮蔽シールド

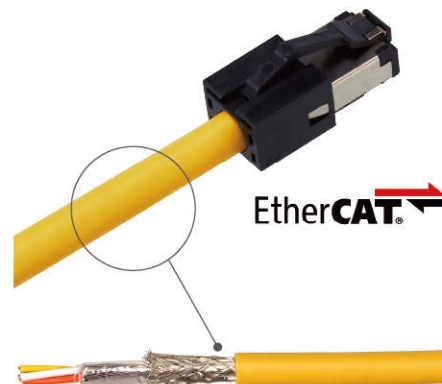


### やわらかさ2倍



### 実装高さ削減

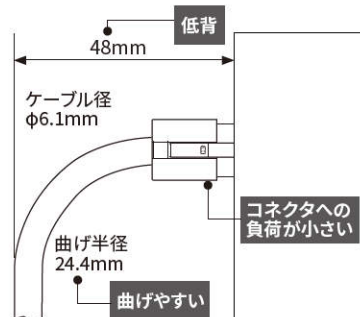

### コネクタサイズ



## オーダーリングインフォメーション

標準ケーブル長	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 0.25m</li> <li>● 0.5m</li> <li>● 1～10m (1m単位)</li> <li>● 10～30m (5m単位)</li> <li>● 30～100m (10m単位)</li> </ul>	
製品型番	ストレート布線	3RHS4-1100-xxxM
	クロス布線	3RHC4-1100-xxxM

cm単位でのカスタム対応も可能です。詳しくは営業担当へご相談ください。

ケーブル長 EX) 0.25M : 0.25m  
1M : 1m  
10M : 10m  
100M : 100m

## 製品仕様

適用ネットワーク	<ul style="list-style-type: none"> <li>● EtherCAT</li> <li>● Profinet</li> <li>● EtherNet IP</li> <li>● FL-net</li> </ul>
適用規格	<ul style="list-style-type: none"> <li>● TIA/EIA-568-B.2</li> <li>● UL758 (AWTYLE 20276)</li> <li>● CSA C22.2 No210 (AWM)</li> </ul>
Category	Cat5 ※2対仕様のため、1000BASE-Tにはご使用出来ません。
シース材質	耐油・耐熱性PVC
シース外径	6.1mm
定格温度	80°C
用途	固定部用
最大伝送距離 (20°C)	100m

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3Mは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社  
通信・電力ソリューション事業部  
<http://www.mmm.co.jp/electrical/>

Please Recycle. Printed in Japan  
© 3M 2016. All rights reserved  
ENS-163-B (07016) PN

### カスタマーコールセンター

製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで

**0570-012-321**

ナビダイヤル。市内通話料金でご利用いただけます。  
受付時間/8:45～17:15 月～金(土日・祝・年末年始は除く)

カタログ等各種資料のご要望はファックスで

**FAX 0120-282-369**